



橋樑維修或鋼構
油漆
新利器
環境污染--無



交管民怨--無
勞安意外--無

公路總局西濱公路台61線鋼構油漆工程施工
照片(包覆完全,無污染源外洩)

懸吊式施工架:



公路總局西濱公路台61線鋼構油漆工程施工
架及上下設備搭設照片



神功企業有限公司



Email : wang.ben5088@gmail.com

懸吊式施工架- 最安全的選擇

適用於：高架橋樑、河川地橋樑、挑高建物、高架道路、高架輸送帶之施工架工程

國內高架橋樑、河川地橋樑、高架道路、高架輸送帶、挑高建築物.....進行維修保養時，鷹架工程施工不易，自下方搭架時，不但耗時拉長施工期，且會影響下方人員、車輛之通行，後續維修保養時除鏽污水容易造成環境污染，為解決此一問題，本公司特別引進日本懸吊式施工架及施工法，將須維修保養部份搭設一夾層空間，提供後續維修保養所需之工作空間，並可在兩側再搭設一般鷹架進行側邊維修保養，其優點如下：

- ⌘ **避免造成環境污染**：可鋪設塑膠帆布回收防鏽油漆及工程廢棄物，不造成環境污染。
- ⌘ 不影響下方人員、車輛之通行：懸吊式施工架施工時，將須維修保養部份搭設一夾層空間，不需封閉下方道路，所以不影響下方人員、車輛之通行，**無需阻擋道路造成民怨**。
- ⌘ **縮短施工期**：懸吊式施工架施工可於正常上班時間施作，且施工迅速，工期較傳統方式縮短一半以上。
- ⌘ 施工簡易安全：建物下方為河流、高速公路時，搭架施工與一般工程一樣安全無虞。
- ⌘ 後續維修人員施工方便、安全、快速：懸吊式施工架將須維修保養部份搭設一夾層空間，**勞工施工環境非常安全**，後續維修施工方便、安全、快速。

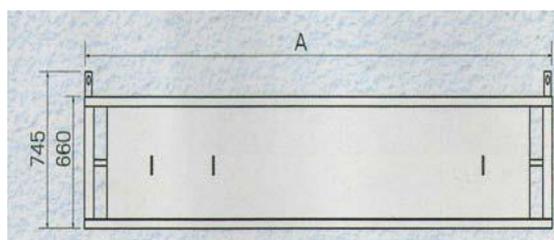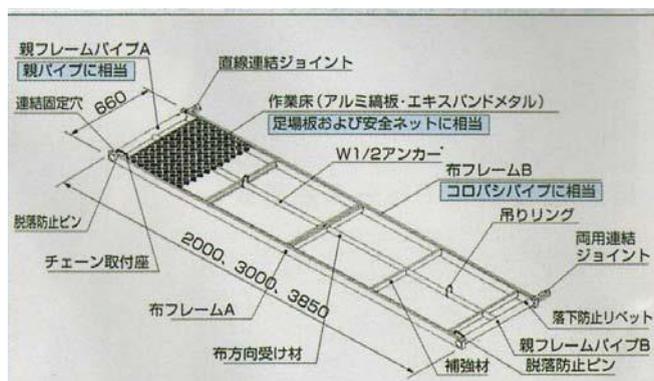

鋼構陸橋油漆工程施工全貌照片



橋樑工程照片



跨高速公路陸橋



高架道工程照片



橋樑油漆外包覆防止污染源工程照片



新建高架道路安裝預鑄件後，亦可採用本施工法進行後續工程



懸吊式施工法將須維修保養部份搭設夾層空間，提供後續維修保養所需之工作空間



可鋪設塑膠帆布回收除鏽污水及工程廢棄物，不造成環境污染




挑高建物的照明部份可採網狀架板再覆蓋透明壓克力板，不影響採光



橋墩之維修保養搭架(一)



橋墩之維修保養搭架(二)

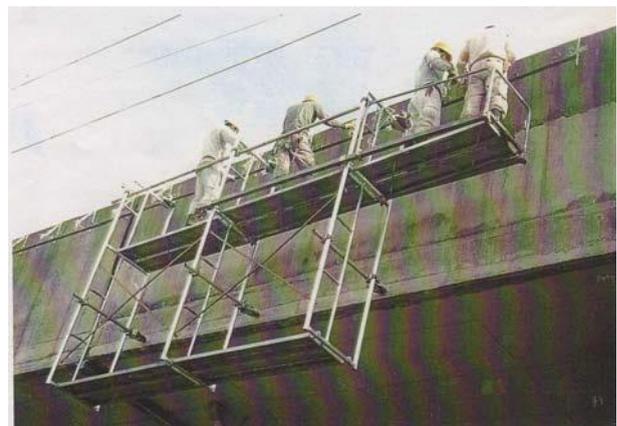

神功企業有限公司

行動：0928-265088 承辦人：王偉賓

Email：wang.ben5088@gmail.com