



1. 施工說明:
- 1.1 粉光層施工表面全面清理。
 - 1.2 底漆：使用奈米底漆塗佈於施工表面，養護時間4-8小時。
 - 1.3 防水層：使用單液彈性防水塗料塗佈於施工表面，養護時間4-8小時。重覆施作三道。
 - 1.4 粗底材：使用粗底材全面噴塗，養護時間4-8小時。
 - 1.5 多彩層：使用仿石塗料將施工表面全面噴塗，養護時間4-8小時，重覆施作二道。
 - 1.6 透明面層：使用透明面漆全面塗佈乙道，養護時間4-8小時。

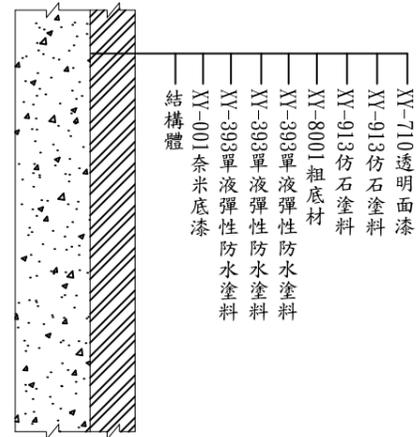

註：本圖說尺寸斷面僅供參考

①/⑥ 外牆多彩(仿石)塗料


2. 施工說明:
- 2.1 粉光層施工表面全面清理。
 - 2.2 底漆：使用奈米底漆塗佈於施工表面，養護時間4-8小時。
 - 2.3 紋理層：使用單液彈性防水塗料塗佈於施工表面，養護時間4-8小時，重覆施作二道。
 - 2.4 底色：使用底色塗佈於施工表面，施作乙道，養護時間4-8小時。
 - 2.5 造型層：使用造型層塗佈於施工表面，養護時間4-8小時。
 - 2.6 面漆：使用外牆彈性面漆塗佈於施工表面，養護時間4-8小時，重覆施作二道。
 - 2.7 透明面漆：使用透明面漆將施工表面全面塗佈，施作乙道。

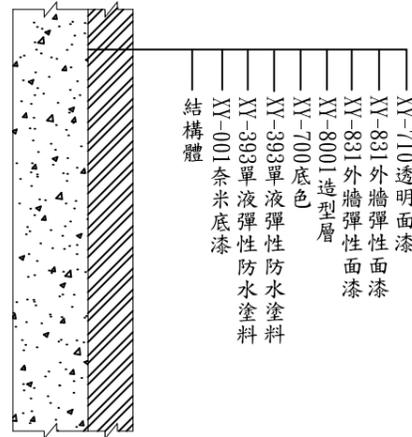

註：本圖說尺寸斷面僅供參考

②/⑥ 外牆紋理塗料


3. 施工說明:
- 3.1 粉光層施工表面全面清理。
 - 3.2 底漆：使用奈米底漆將施工表面全面塗佈，養護時間4-8小時。
 - 3.3 防水層：使用單液彈性防水塗料將施工表面全面塗佈，養護時間4-8小時，施作三道。
 - 3.4 底色：使用外牆彈性面漆，塗佈於施工表面，養護時間4-8小時，施作乙道。
 - 3.4 彩砂層：使用丙烯酸黏著劑與天然彩砂混合均勻之樹脂彩砂，噴塗或鏝塗於施工表面，養護時間8-12小時，施作二道。
 - 3.5 透明保護層：使用透明面漆全面塗佈，養護時間4-8小時。

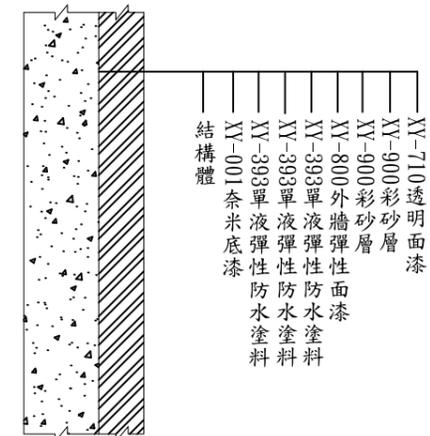

註：本圖說尺寸斷面僅供參考

③/⑥ 外牆天然彩砂(細砂)

4. 施工說明:
- 4.1 粉光層施工表面全面清理。
 - 4.2 底漆：使用奈米底漆將施工表面塗佈乙道，養護時間4-8小時。
 - 4.3 彩砂層：使用丙烯酸黏著劑與天然彩砂混合均勻之樹脂彩砂，鏝塗於基層表面，養護時間8-12小時，塗佈乙道。
 - 4.4 面層：使用透明面漆全面塗佈，養護時間4-8小時。

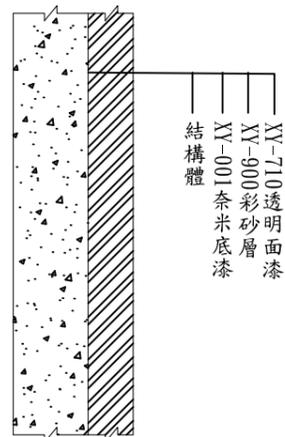

註：本圖說尺寸斷面僅供參考

④/⑥ 外牆天然彩砂(粗砂)

修正REVISION

日期DATE

內容DESCRIPTION

業主

工程名稱

圖名PROJECT

簽章DESIGNED BY

核對CHECKED BY

比例尺SCALE

日期DATE

圖號.

張號

⑤/⑥

⑥/⑥