

## TOTO

## NEOREST (馬桶部)

## 使用給水軟管的場合 (給水露出型)

務必  
實施


為了使商品的各項功能能充分發揮，施工時請務必遵照本施工說明書的內容正確地施工。  
組裝完成後，也請務必向客戶詳細解說商品的使用方式。

以前未有的施工方式，請務必實施。

請務必將排污套管上的手動拉環  
安裝於馬桶上。

⇒ 詳細內容請參照P5的 16。

## 注意事項

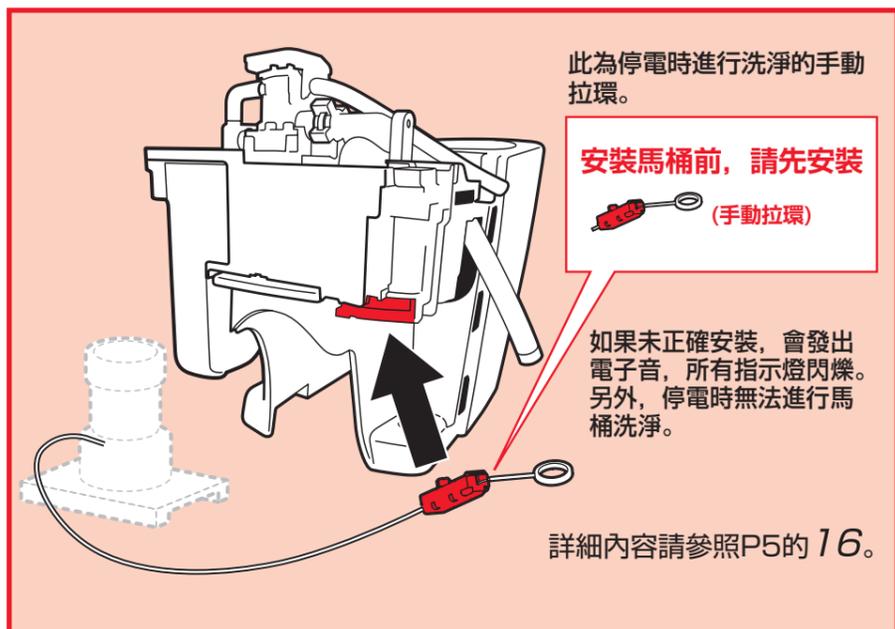

停電時使用，請勿將電池盒取出。



※如果袋子的線斷掉時，請穿過另一側的孔進行安裝。

## 安全注意事項 (為了安全起見請務必遵守)

施工前，請務必詳細閱讀「安全注意事項」後，再正確的施工。  
本說明書中所列出之各種警告標示，是為了方便您能安全而正確的安裝此商品，並防範對您本人及其他使用者造成危害，或因使用不當而導致財物損失。  
各標示及其涵義如下所示。

**注意** 若忽視本標示欄的內容而操作錯誤，可能導致人員受傷或財物損失。

各遵守事項的標示及其涵義如下所示。

	絕對「禁止」的行為。 左圖所示為「禁止」。		務必執行的「強制」內容。 左圖所示為「務必執行」。
--	--------------------------	--	------------------------------

**注意**


	<b>請勿對馬桶施與重力或撞擊</b> 可能因馬桶破損，導致人員受傷，或因漏水導致弄濕傢俱設備。
	<b>請勿彎折、或使用香菸火、刀片等物損傷給水高壓軟管</b> 可能因給水軟管破損、漏水導致弄濕傢俱設備等造成財物損失。
	<b>止水栓打開的狀態下，請勿拆下濾網</b> 若未關閉止水栓，可能因水噴出，導致弄濕傢俱設備等造成財物損失。
	<b>施工時，請務必使用產品包裝內所附的零件，及指定零件</b> 可能導致無法正常安裝。
	<b>施工時，請遵照此說明書確實進行作業</b> 可能導致故障或漏水。

## 安裝前注意事項

- ・安裝前，請確保馬桶安裝所需要的空間，並確認不會妨礙門開關。
- ・後方壁面，若有由地面起高度1400mm以下的置物架或收納櫃等物時，會影響遙控器接收性能，可能出現操作遙控器，本體卻沒反應的情形。(置物架、收納櫃以下端FL+1400mm以上為基準。)
- ・請在安裝作業全部完成後，再進行製品的通電及通水作業。
- ・請避免損傷連結軟管前端的連接部。
- ・給水壓力最低必要水壓(流動壓)為0.5Kg(10L/分)、最高水壓(靜水壓)7.5Kg。請使用於此範圍內。
- ・安裝止水栓前，請務必將水管內的垃圾・砂石等物完全沖洗乾淨。
- ・施工前，請先確認給水口及排水管在指定位置。


## ■ 排水距離的確認

- 排水距離為305mm的場合  
使用PVC管接著劑確實連接上 C-1 及 C-3。
- 排水距離為400mm的場合  
必須切斷 C-2。  
在刻度240mm的位置切斷，並使用PVC管  
接著劑確實連接上C-1、C-2、C-3。

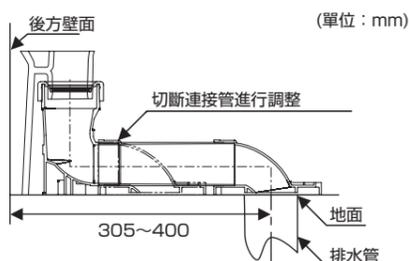



商品組合圖(施工完成圖)AH型

(單位: mm)




商品組合圖(施工完成圖)DH型


(單位: mm)

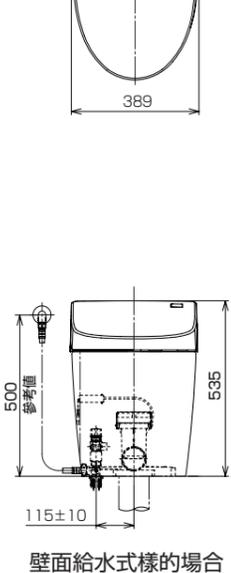

壁面給水式樣的場合

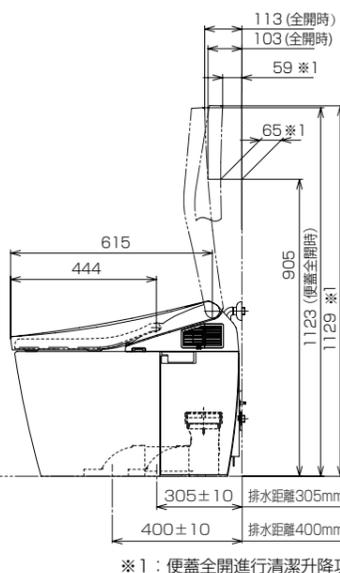

※1: 便蓋全開進行清潔升降功能時

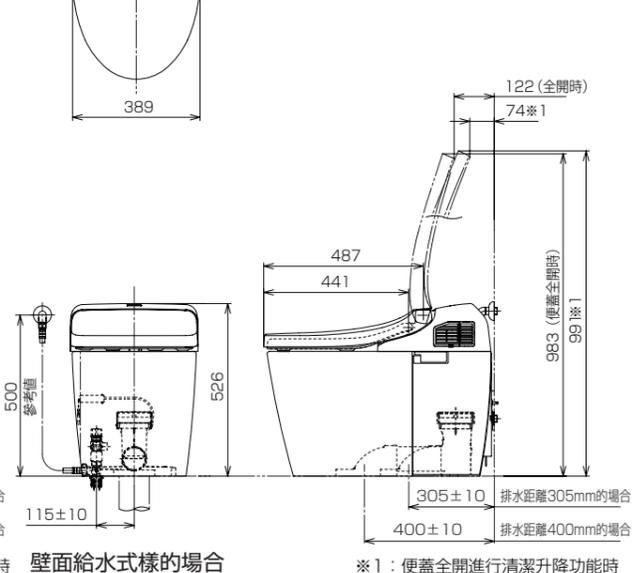

壁面給水式樣的場合

※1: 便蓋全開進行清潔升降功能時

# 包裝內零件

(單位: mm)

**※請務必安裝B-1。**

**※橡膠套頭附手動拉環**

**※請務必安裝C-4。**

**※請務必安裝C-10。**

D-4  
※貼於A-2內側。

# 給水位置的確認

**注意**

**禁止**


給水位置正下方不可設置插座  
 避免讓給水軟管接觸到電源插頭・電源插座  
 因為結露水等，水飛濺到電源插座，  
 可能導致火災或觸電。

止水栓安裝位置	給水軟管型號	給水軟管長度	止水栓安裝範圍(參照下圖)
標準	標準軟管	700mm	標準給水軟管的止水栓安裝範圍

—前提條件—

- 左壁、左地面給水的場合，分歧頭安裝於標準位置。
- 右壁、右地面給水的場合，分歧頭安裝於施工板的分歧頭安裝範圍內靠右側。

※標準軟管(L=700)右壁・右地面給水的場合，安裝於上述同樣的位置。

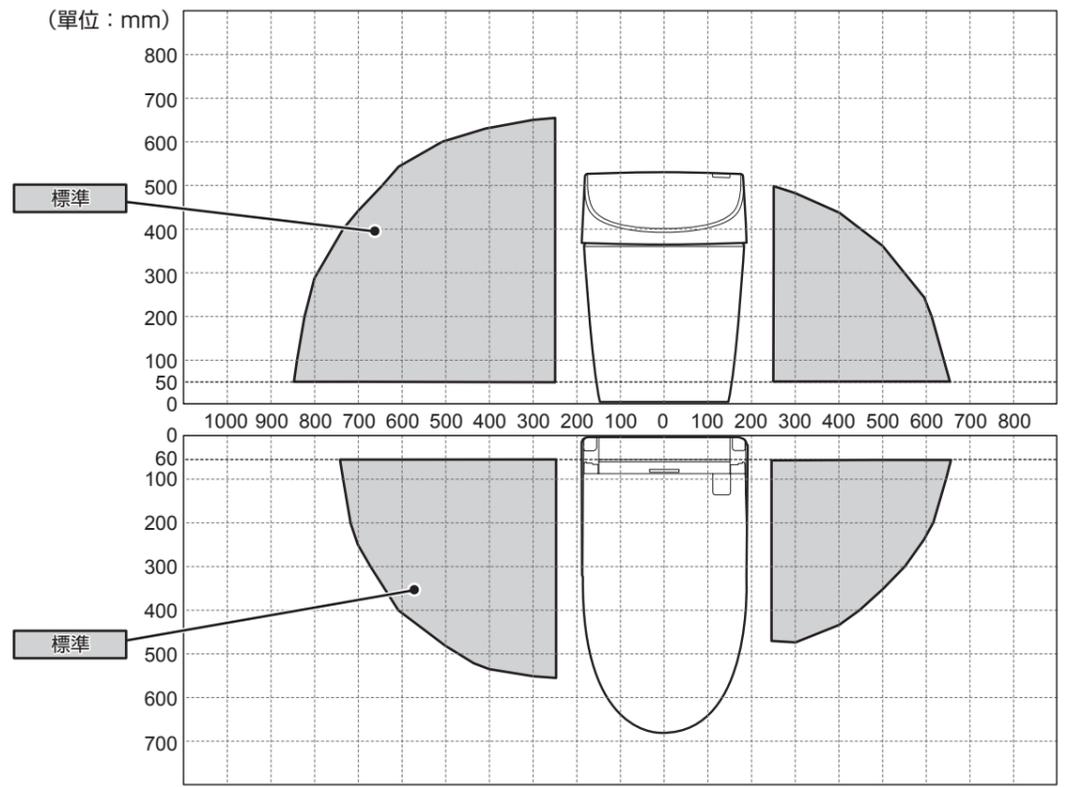

# 包裝內零件

排水距離305mmの場合








排水距離400mmの場合

手動拉環

※密封材※

※油泥未包含於製品內。必須另外準備。

# 安裝方法

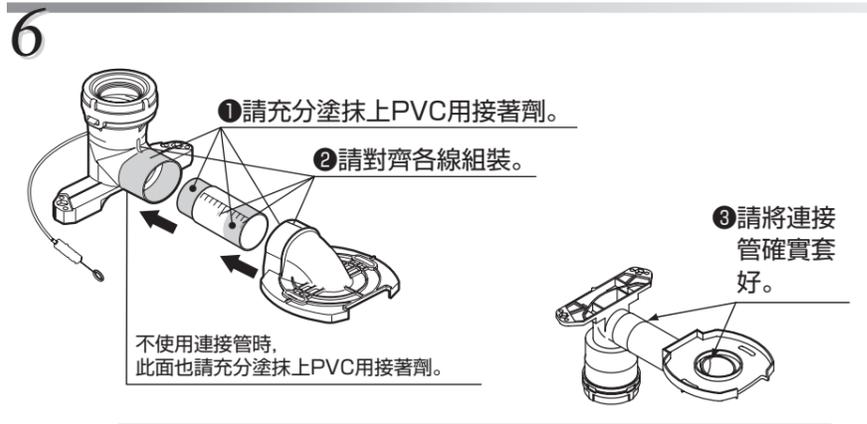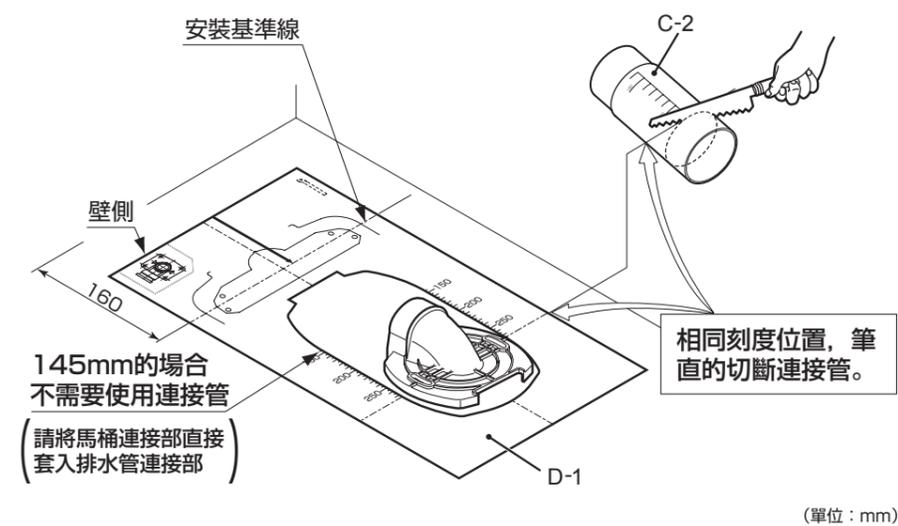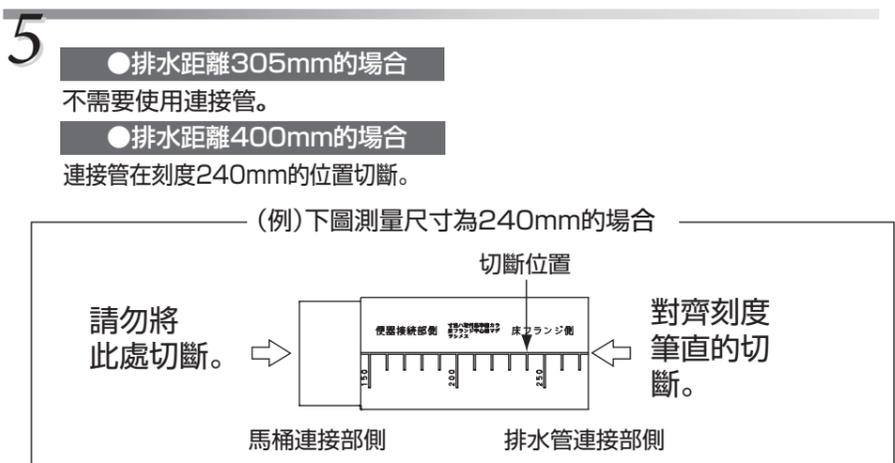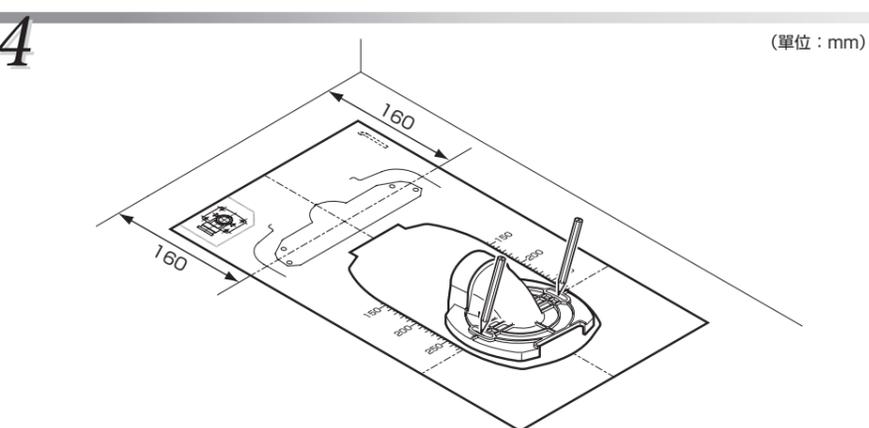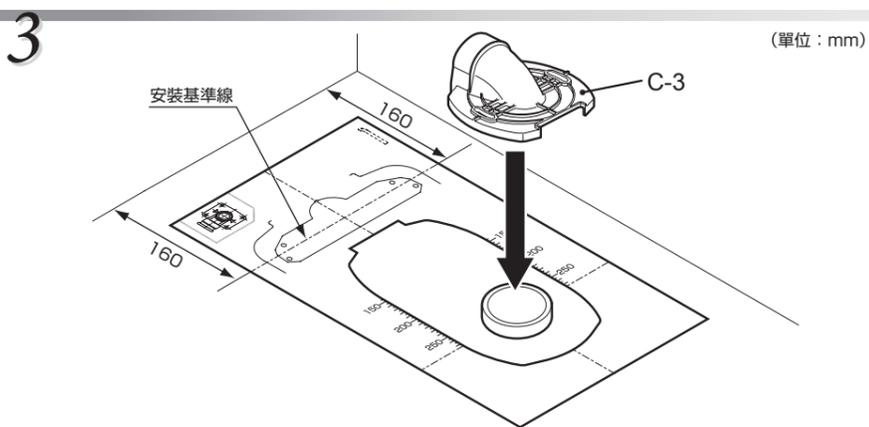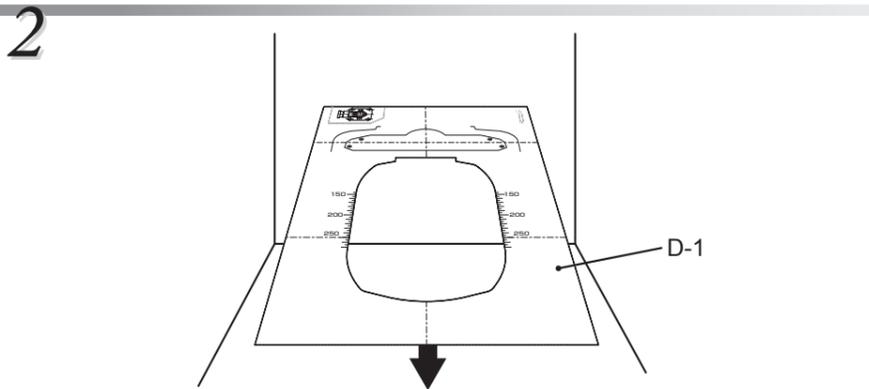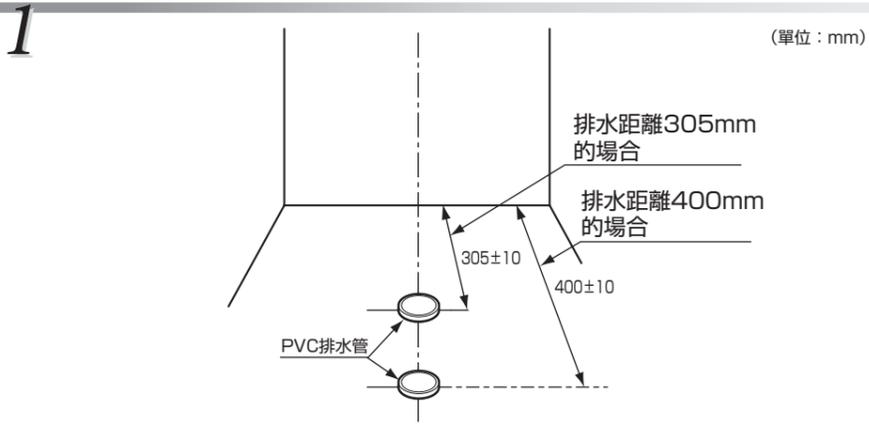

**注意**



請務必將連接管完全套入  
若未完全套入, 可能因漏水導致弄濕傢俱設備等造成財物損失。

**務必執行** 與地面接著時, 切勿留下縫隙  
縫隙過大, 可能因漏水導致弄濕傢俱設備等造成財物損失。

7

## 左給水的場合




## 右給水的場合

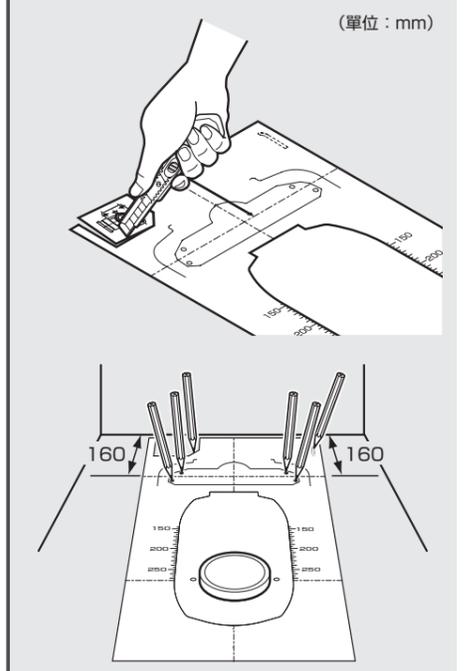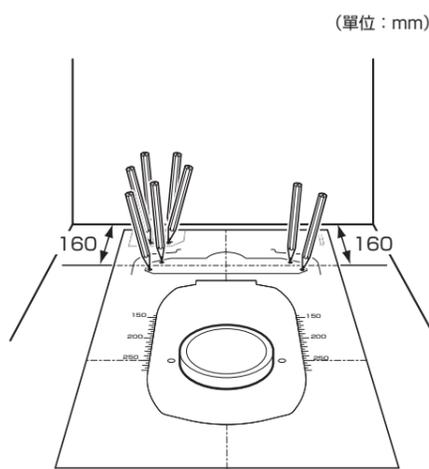





8

## 左給水的場合

## 右給水的場合

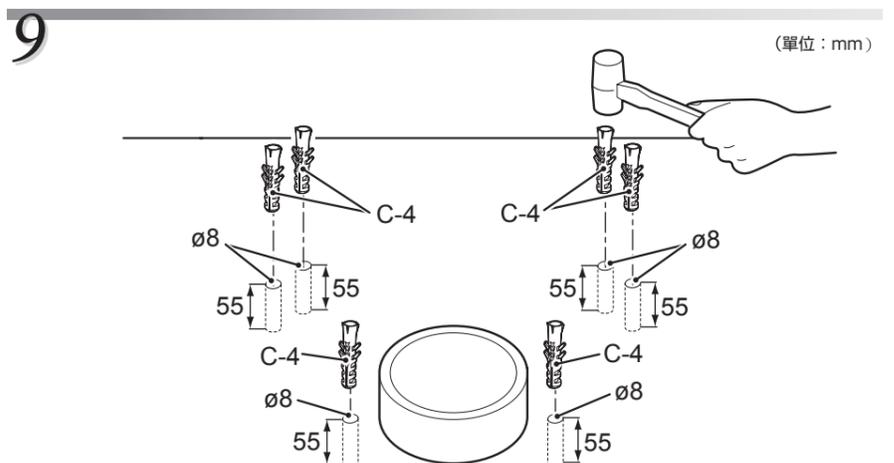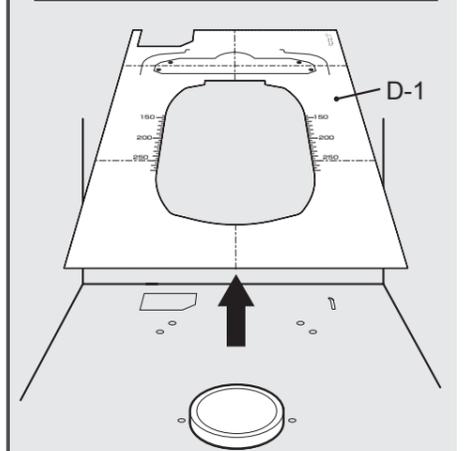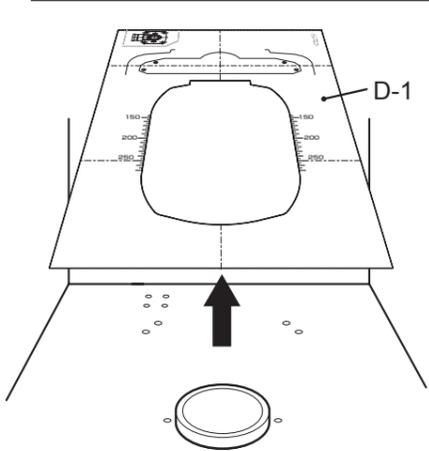

### 左給水的場合

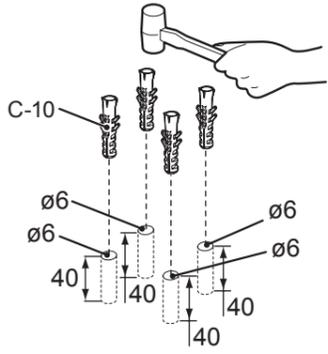








### 右給水的場合

#### ⚠️ 注意



務必執行

右給水的場合，請使用施工板，在適當位置開分歧頭的預留孔。分歧頭的位置如果設置不適當，可能造成給水軟管及裝飾側蓋互相干擾，無法連接分歧頭或給水管。

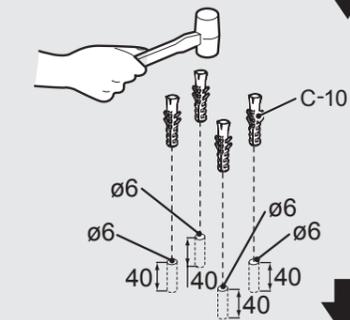

注意  
此時，尚未開分歧頭的預留孔。

#### ⚠️ 注意

為避免分歧頭與給水軟管之間產生縫隙，請確實按壓插入


利用目視確認快速扣環是否被正確安裝





務必執行

若無法蓋上固定扣，可能是快速扣環未被正確接上，若直接使用可能造成漏水，請務必將快速扣環拆下後，重新正確安裝上。


若安裝不良，可能因脫落，導致漏水弄濕傢俱設備，造成財產損失。

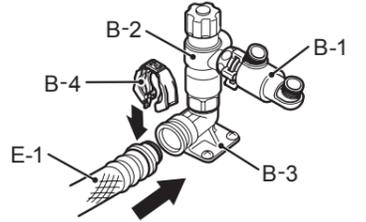

#### 快速扣環的安裝方法



快速扣環前端





#### ⚠️ 注意

請確認六角螺帽內有墊片  
安裝給水軟管時，請注意軟管彎曲狀況




務必執行


可能因漏水弄濕傢俱設備，造成財產損失。

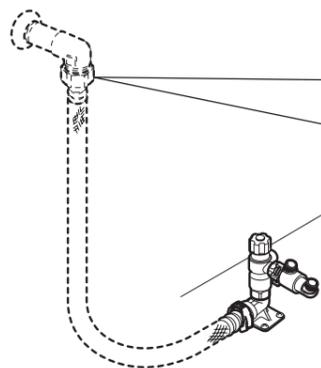


#### 壁面給水的場合




13

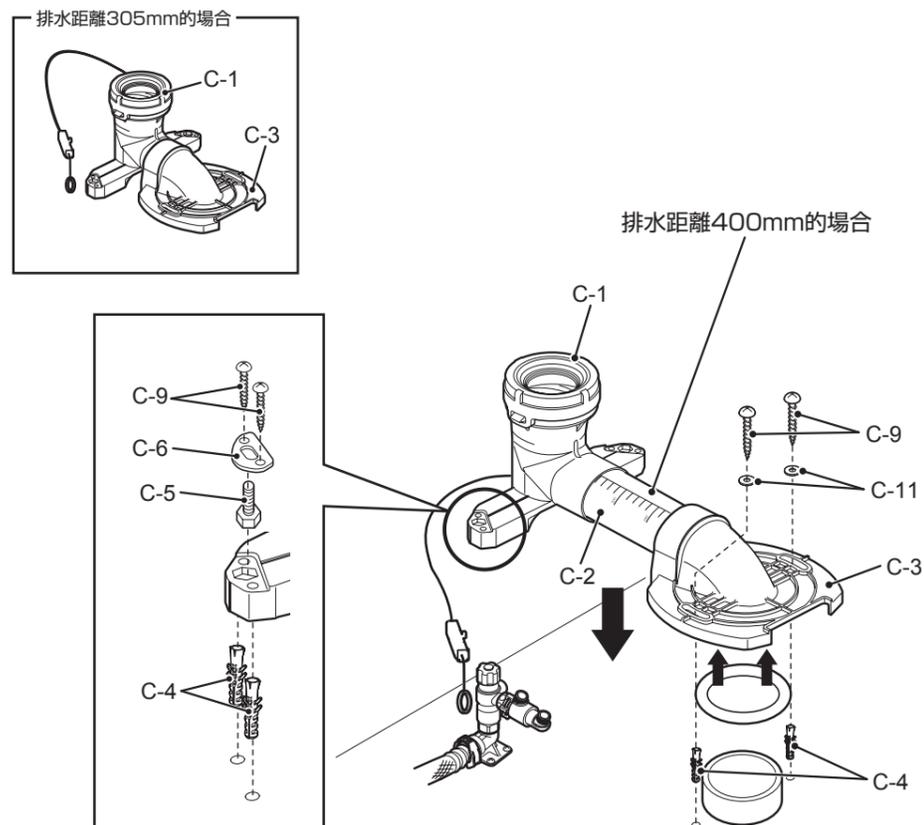


14

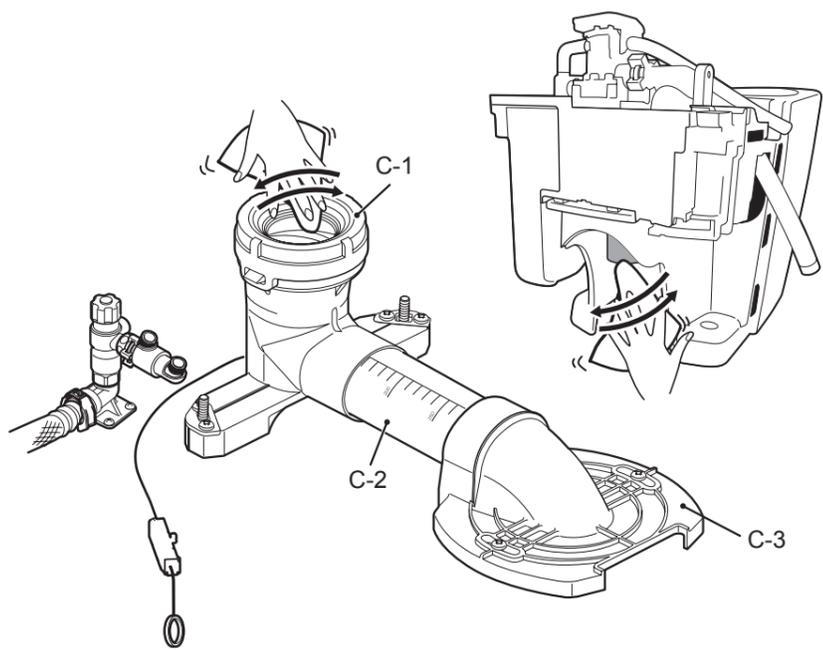


15

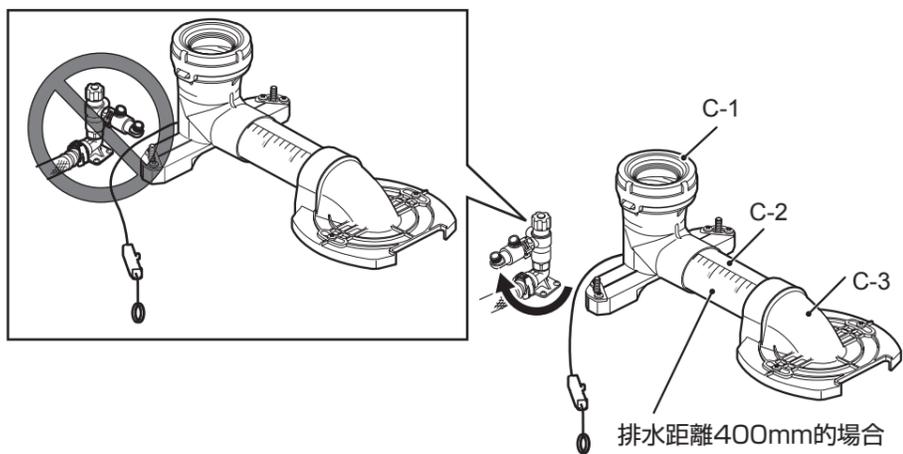

16

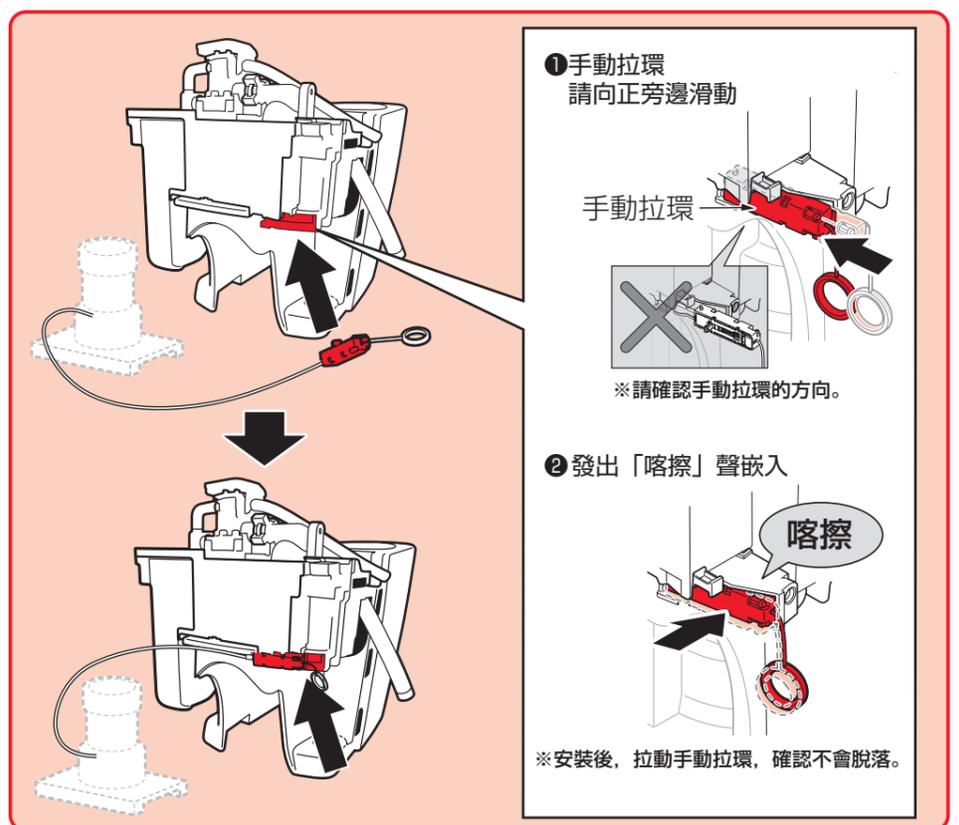




發出電子音，所有指示燈閃爍時

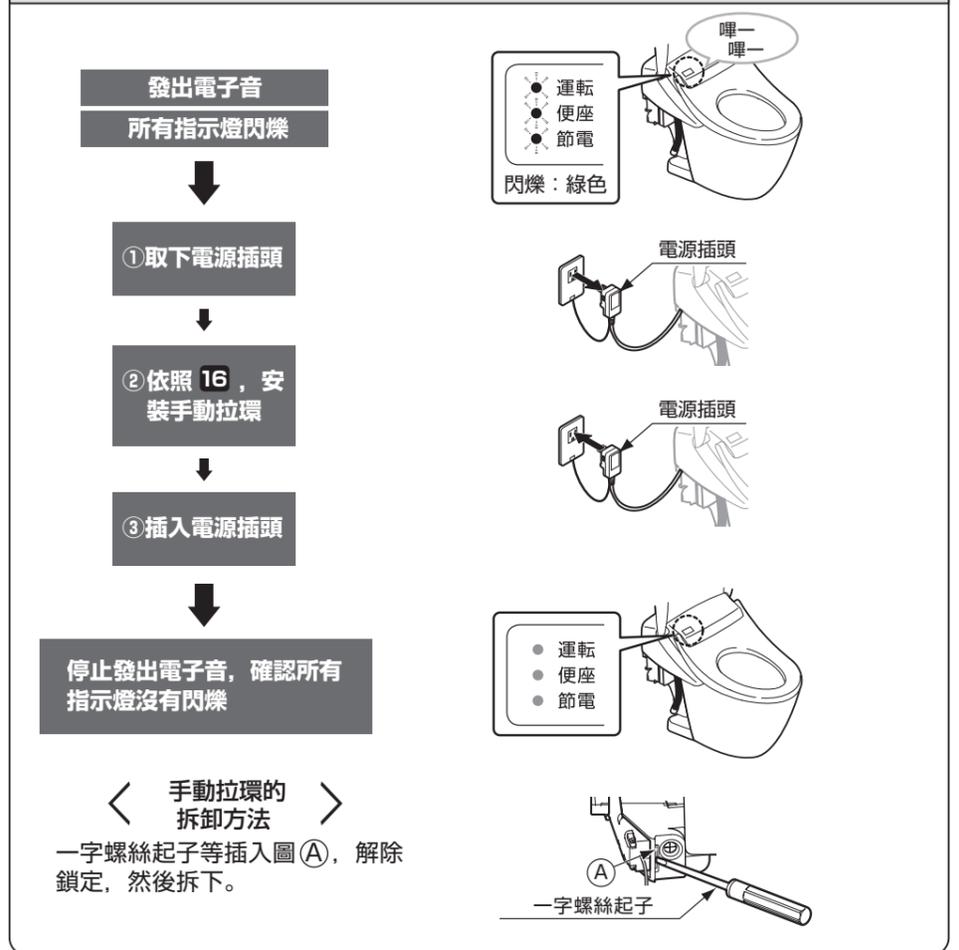

17




(單位：mm)

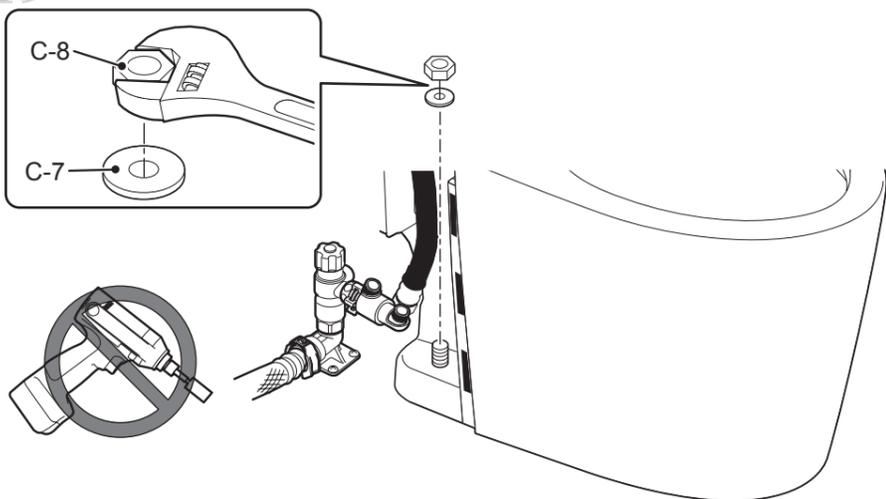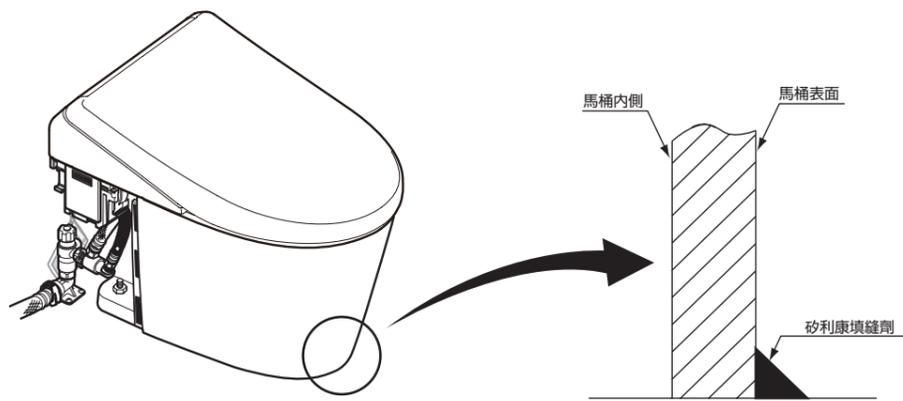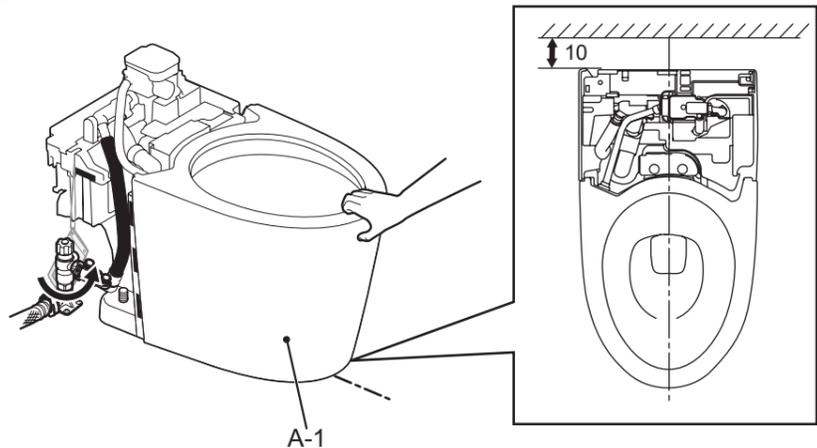

- 測試運轉(洗淨)後，請確認馬桶洗淨面內沒有配管切斷後的粉末等異物。可能導致水鏽等異物附着情形發生。
- 測試運轉後，請務必關閉止水栓，「清潔」給水濾網。

※請務必使用附屬於馬桶的開關工具或棘輪扳手等物，取下濾網進行清潔。  
 ※濾網清潔完畢後，請務必打開止水栓。

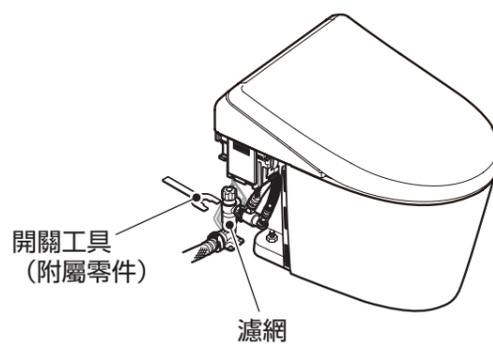

請依照WASHLET本體包裝的施工說明書，進行WASHLET的安裝。

- 請勿損傷陶器表面。陶器表面若與金屬類(手錶帶、皮帶上的帶扣等)物品強力碰觸或摩擦到，會產生黑色或銀色的線狀痕跡。
- 施工後，因馬桶洗淨面附着油等看不見的髒污(填縫劑、配管用接著劑等)，請使用廁所用中性清潔劑(不含研磨劑)，務必將污垢擦拭乾淨。可能導致馬桶洗淨面仍殘留污垢。

**給水軟管的連接方法**

**(黑) 前**

馬桶用給水軟管(黑)  
 WASHLET用給水軟管(白)  
 墊片

