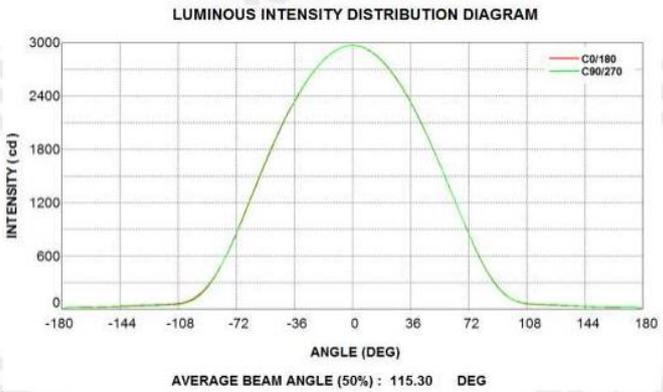
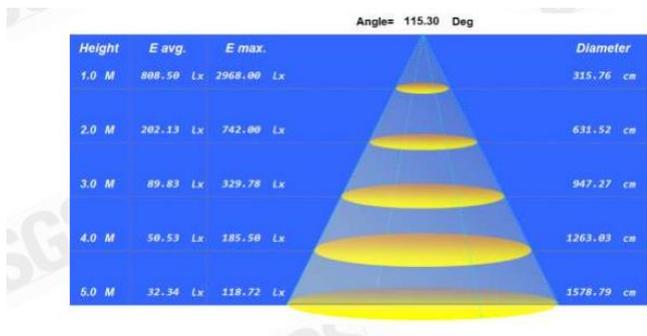


燈具描述：	LED 100W 球泡			燈具照片：																									
燈具型號：	OS4035-W100W-07 6000K OS4035-WW100W-07 3000K																												
廠商品牌：	晶電																												
LED 色溫：	(WW) : 2800~3200k / (W) : 5700~6200K																												
外觀：	如右圖面																												
尺寸：	φ210x(H)330mm																												
材質說明：	散熱鋁扣 BIN & PC 罩(全透明/乳白)																												
功能特色：	E40 頭, 一般用於戶內																												
光源名稱：	LED SMD 3030																												
光源數量：	216pcs																												
發光角度：	200°																												
輸入電壓：	AC90~295V																												
發光效率：	100 lm/w																												
演色性指數:	> 80%(白光) or > 80%(暖白光)																												
功率因素(PF):	0.9以上																												
規格說明：																													
燈具補充說明:																													
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 使用 SMD LED</li> <li>2. 使用輕量化鋁麟片</li> <li>3. 燈罩採用 PC 罩(全透明化 or 乳白罩)</li> <li>4. 使用晶片分流理論以低電壓即可啟動 LED 的屏障電壓提升效率.</li> <li>5. 使用世界品牌明緯變壓器,輸入電壓可耐壓達到 295V,符合 4KV 耐突波等級(IEC61000-4-5)</li> <li>6. Class 2 電源/通過 LPS(限功率店源)測試</li> <li>7. 保護功能：短路/過流/過壓/過溫</li> </ol>																													
消耗功率：	100W±10%	安	規																										
		標	準																										
					 <p>LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM</p> <p>INTENSITY (cd)</p> <p>ANGLE (DEG)</p> <p>AVERAGE BEAM ANGLE (50%) : 115.30 DEG</p> <p>Legend: C0/180 (red), C90/270 (green)</p>																								
					 <p>Angle= 115.30 Deg</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Height</th> <th>E avg.</th> <th>E max.</th> <th>Diameter</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.0 M</td> <td>898.59 Lx</td> <td>2968.00 Lx</td> <td>315.76 cm</td> </tr> <tr> <td>2.0 M</td> <td>262.13 Lx</td> <td>742.00 Lx</td> <td>631.52 cm</td> </tr> <tr> <td>3.0 M</td> <td>89.83 Lx</td> <td>329.78 Lx</td> <td>947.27 cm</td> </tr> <tr> <td>4.0 M</td> <td>59.53 Lx</td> <td>285.50 Lx</td> <td>1263.03 cm</td> </tr> <tr> <td>5.0 M</td> <td>32.34 Lx</td> <td>118.72 Lx</td> <td>1578.79 cm</td> </tr> </tbody> </table> <p>Test address: No. 61, Kai-Fa Road, Nanzih Export Processing Zone, Kaohsiung City, 81170, Taiwan (R.O.C.)</p>	Height	E avg.	E max.	Diameter	1.0 M	898.59 Lx	2968.00 Lx	315.76 cm	2.0 M	262.13 Lx	742.00 Lx	631.52 cm	3.0 M	89.83 Lx	329.78 Lx	947.27 cm	4.0 M	59.53 Lx	285.50 Lx	1263.03 cm	5.0 M	32.34 Lx	118.72 Lx	1578.79 cm
Height	E avg.	E max.	Diameter																										
1.0 M	898.59 Lx	2968.00 Lx	315.76 cm																										
2.0 M	262.13 Lx	742.00 Lx	631.52 cm																										
3.0 M	89.83 Lx	329.78 Lx	947.27 cm																										
4.0 M	59.53 Lx	285.50 Lx	1263.03 cm																										
5.0 M	32.34 Lx	118.72 Lx	1578.79 cm																										