

一體成型

斷電開外掛式陽極鎖



免開孔

簡易安裝



DA-15



上方安裝


側邊安裝



產品規格:

輸入電源	DC12V ±0.5
待機電流	150mA
工作電流	1.3A
延遲時間	0秒 / 3秒 / 6秒
指示燈	紅色: 通電 / 綠色: 上鎖
鎖心監視點	COM. / N.C.
材質	鎖體: 鋁合金 / 鎖心: 不鏽鋼
應用範圍	木門 / 鋁門 / 緊急門

尺寸圖: 單位: 公厘

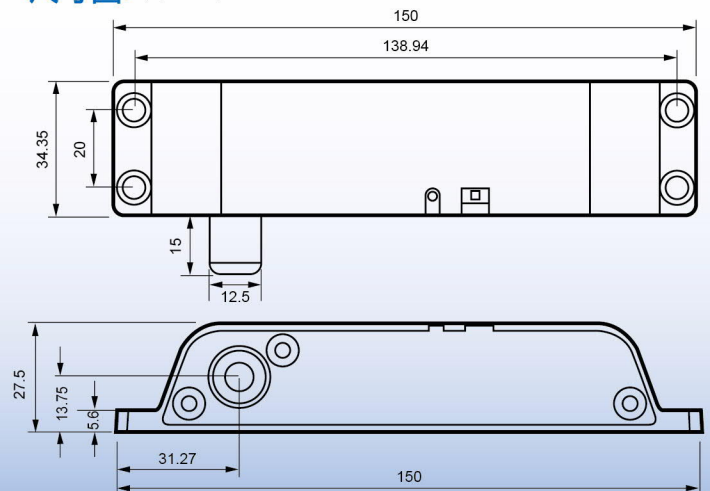

* 所載規格，本公司有修改權利，如與實品不符，以實品為準



FM 30868

20220322